Deto

パーツごとに交換できる

メンテナンス費用が安い

すぐに直せる

温水洗浄便座

型式 DW-301（脱臭機能なし）
DW-302（脱臭機能あり）

＼貯湯式で／ 省エネ トップクラス

ずっと「キレイ」を保つ リフォーム構造！

国内初

Point 1 パーツが簡単に交換できます！

リフォーム構造により、パーツ交換ができます。しかも、新品に交換するより費用を削減でき、すぐに直せます。 交換パーツは裏面

国内初

Point 2 いつでも清潔！

清潔感のあるステンレスノズルを採用。セルフクリーニング機能でノズルを常に清潔に保ちます。汚れが気になる場合はノズル交換も可能です。

Point 3 お手入れが簡単！

凹凸を極力減らし、サッとひと拭きで汚れを落とせます。
便ふたは簡単に取り外せ、本体もワンタッチ脱着で隙間のお手入れもラクラク。

4つの洗浄機能

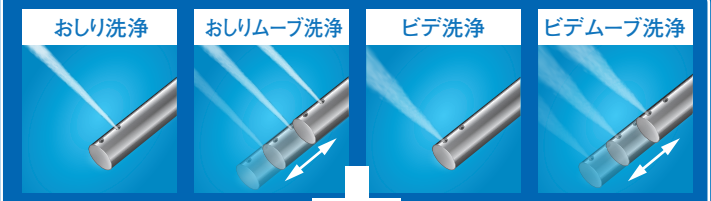

さらに力強い洗浄力で
おしりをしっかり洗う

おしり用パワー洗浄機能搭載!

交換パーツ

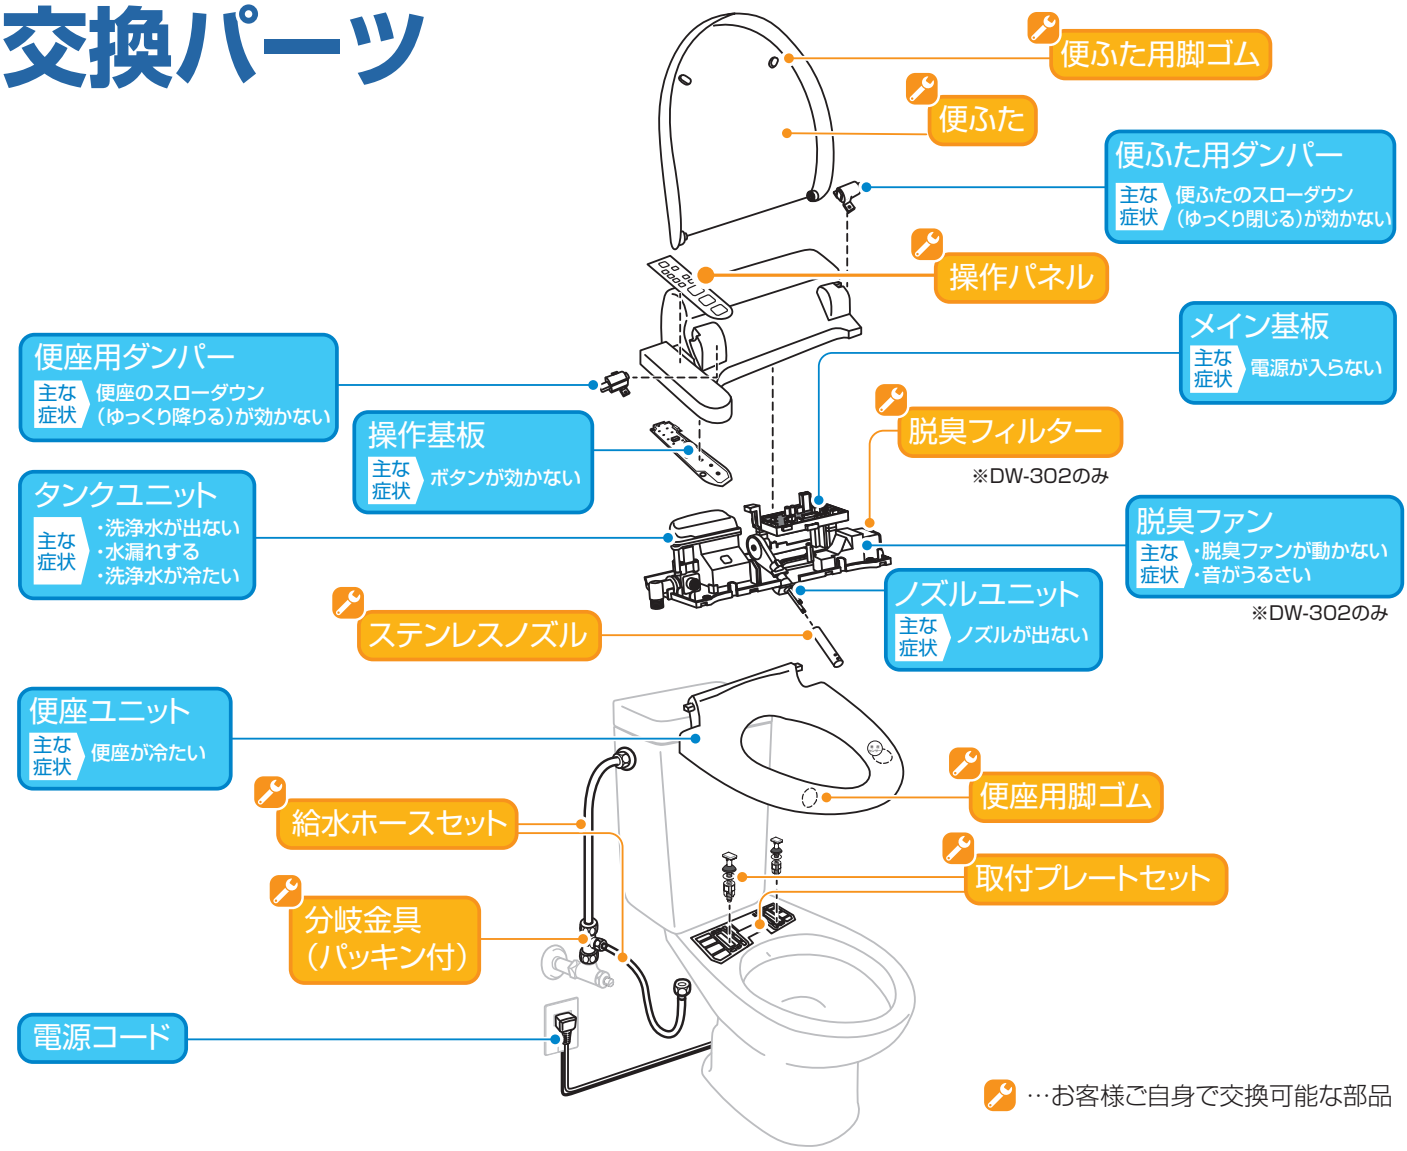

■寸法図

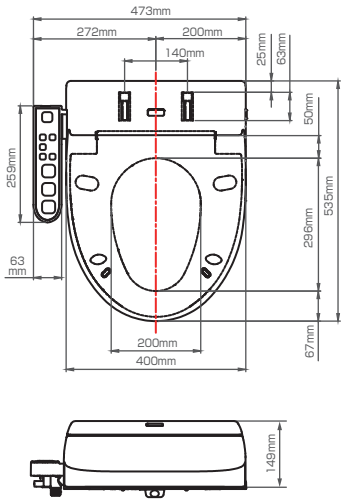

■取り付け可能便器サイズ

小型便器・特殊便器など一部の便器には取り付けられない場合もあります。



■取り付けに必要な部品が同梱されています。

取付ボルト[2本]・ワッシャ[2個]・半丸ゴムパッキン[2個]・ナット[2個]・取付プレート[1個]・パッキン[3個]・パッキン(ストレーナ付き)[1個]・本体給水ホース(1m)[1本]・タンク給水ホース(50cm)[1本]・分岐金具(パッキン内蔵)[1個]

■仕様

型式		DW-301	DW-302
定格		単相AC100V 50/60Hz 456W	
区分※5		貯湯式	
年間消費電力量※6		149kWh/年（208kWh/年）	
給水	方式	水道直結方式	
	最低必要水圧	0.069MPa（動水圧）	
	最高水圧	0.735MPa（静水圧）	
洗浄装置	おしり吐水量	約0.35～約0.55L/分（動水圧0.2MPaのとき）	
	おしりパワー吐水量	約0.6L/分（動水圧0.2MPaのとき）	
	ビデ吐水量	約0.35～約0.55L/分（動水圧0.2MPaのとき）	
	タンク容量	0.7L	
	温度調節	マイコン制御、3段階調節（約33/36/39℃）及びヒーター「切」節電時約30℃	
	ヒーター容量	401W	
	安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット、水位センサー、温度感知センサー	
暖房便座	温度調節	マイコン制御、3段階調節（約33/36/39℃）及びヒーター「切」節電時約30℃	
	ヒーター容量	50W	
	安全装置	温度ヒューズ、温度感知センサー	
使用温度範囲		給水温度：0～33℃　周辺温度：0～40℃	
脱臭方式		ー	触媒フィルター(活性炭)
漏電遮断機		15mA 0.03秒以内	
コード長さ		1.2m	
製品寸法		幅 約473mm×奥行 約535mm×高さ 約149mm	
製品質量		3.7kg	

※5 省エネ法(2012年度基準)の区分
※6 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値　(　)内は節電機能を使用しない場合の年間消費電力量
※この製品は日本国内専用です。

■カラー

W (ホワイト)

⚠安全上のご注意

●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電時に感電する恐れがあります。●バスルームや湿気の多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因となります。●電源は指定のコンセント(定格15A・交流100V)を単独で使用してください。●必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。●日本国内専用品ですので、海外でのご使用はおやめください。●上水道以外では使用しないでください。

※本カタログに掲載された写真と実物は多少異なる場合があります。
※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社Deto
〒500-8844　岐阜県岐阜市吉野町6-14 大樹生命岐阜駅前ビル7階
TEL:058-212-3211　FAX:058-264-3303
E-mail:eigyobu@deto.co.jp
Deto　検索　https://deto.co.jp

2003.1