


# 操作パネルの交換方法

このたびは、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
下記の交換手順に従い、正しく交換してください。



## 交換に必要な工具



プラスドライバー


## 1. 操作パネルをはがす

### ① 電源プラグを抜く


※誤操作防止のため、電源プラグは必ず抜いてください。



### ② 操作部の裏側の穴からプラスドライバーを差し込み、操作パネルを浮かせる

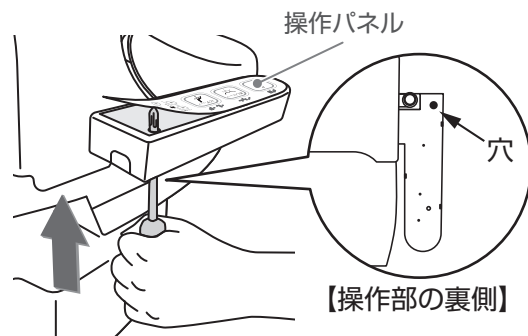


### ③ 操作パネルをはがす




## 2. 新しい操作パネルを貼り付ける


### ① 新しい操作パネルの剥離紙をはがす

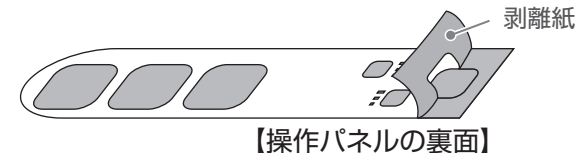

### ② 操作部の角と操作パネルの角を合わせる

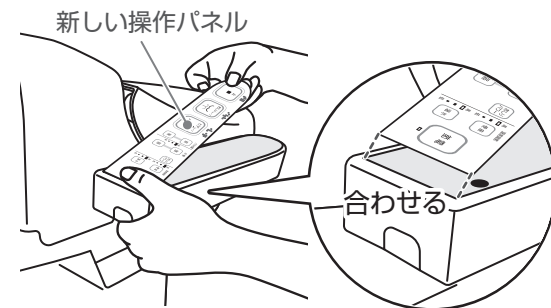


### ③ 貼り付ける



### ④ 電源プラグを差す

※初期設定の状態に戻ります。  
再度お好みの設定をしてください。



	節電	便座	温水	水勢
初期設定の状態	切	中	中	中
	節電	便座	温水	強
	高	高	高	強
	低	低	低	弱

交換方法・商品に関するお問い合わせはこちら

Deto コールセンター

**0120-571-131**

携帯 PHS OK 【受付時間】 9:00~18:00 (土日祝を除く)

使用済みの操作パネルは、各自治体の区分に従って処分してください。操作パネルはPET・ABS(プラスチック)で構成されています。

📦 包装袋：PP

202001.2